
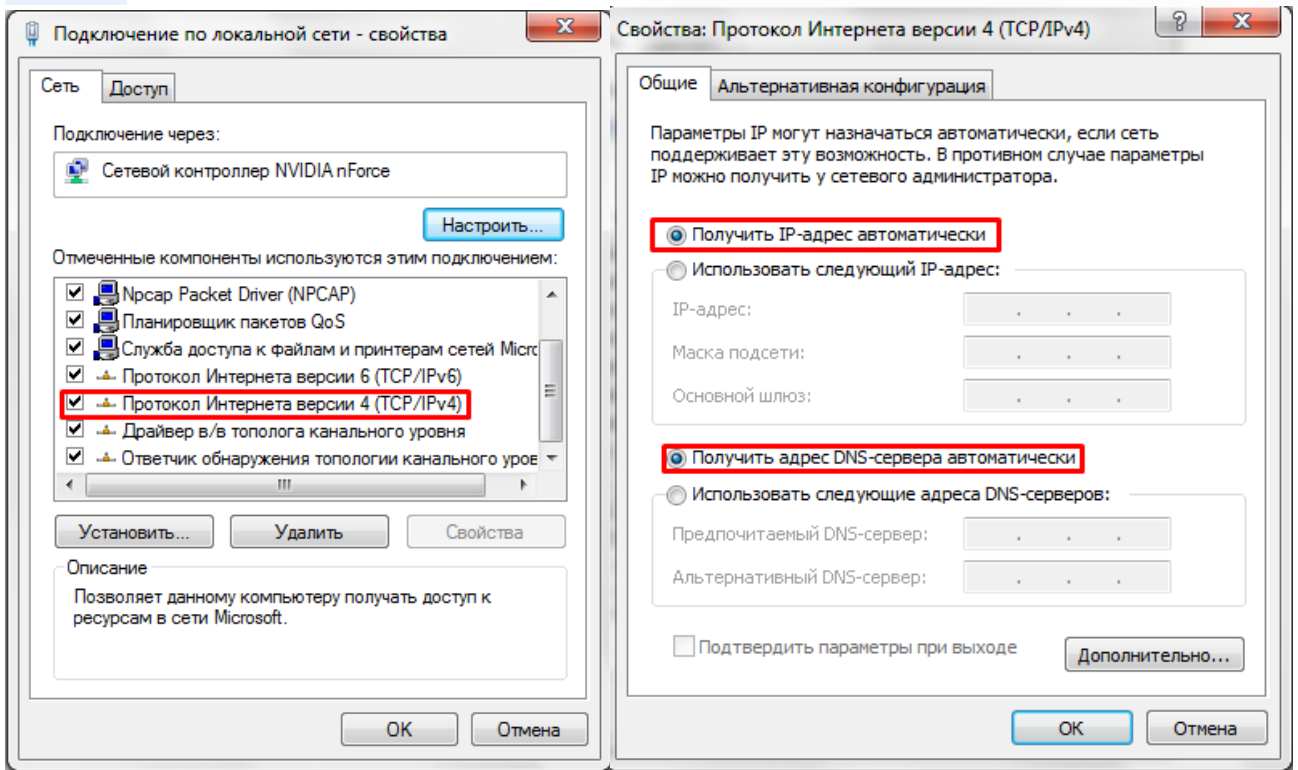


# ІНСТРУКЦІЯ НАЛАШТУВАННЯ РОУТЕРА NETIS


1. Під'єднайте кабель підключення нашої мережі до порту WAN, а кабель вашого комп'ютера до одного з портів LAN. [Мережева карта](#) вашого комп'ютера повинна бути налаштована в автоматичному режимі отримання мережевих налаштувань.

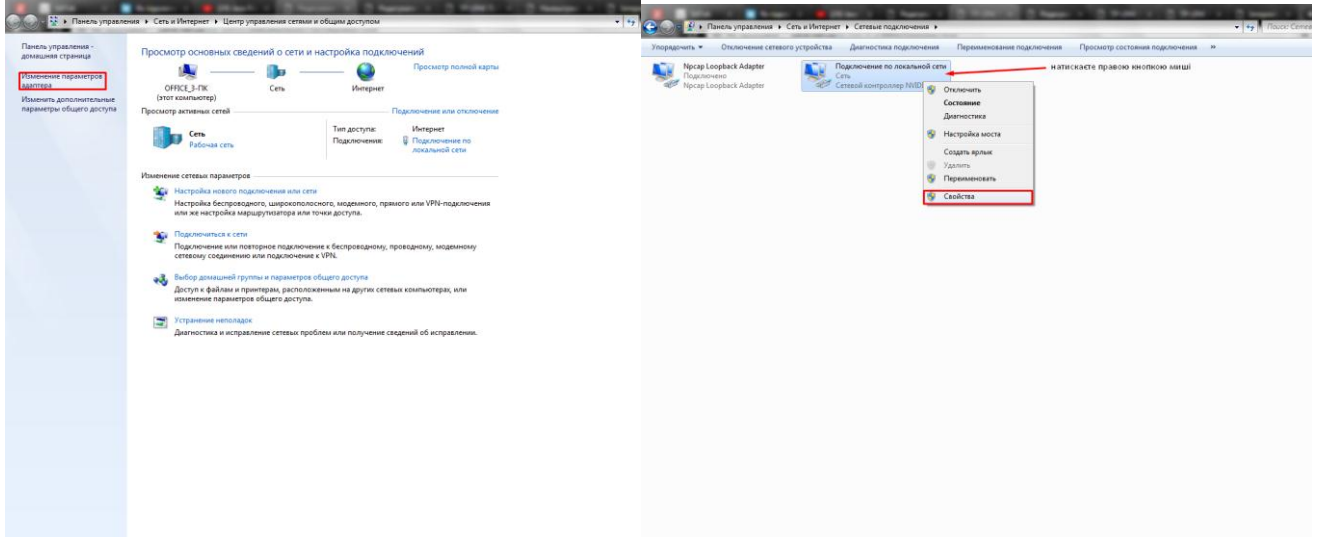


2. Набираємо в адресному рядку Вашого браузера адресу роутера, за замовчуванням це 192.168.1.1.

Далі у вікні вводимо ім'я користувача та пароль вказані на корпусі роутера. За замовчуванням: **логін:** netis, **пароль:** password.

Після введення логіна і пароля з'явиться наступне вікно:

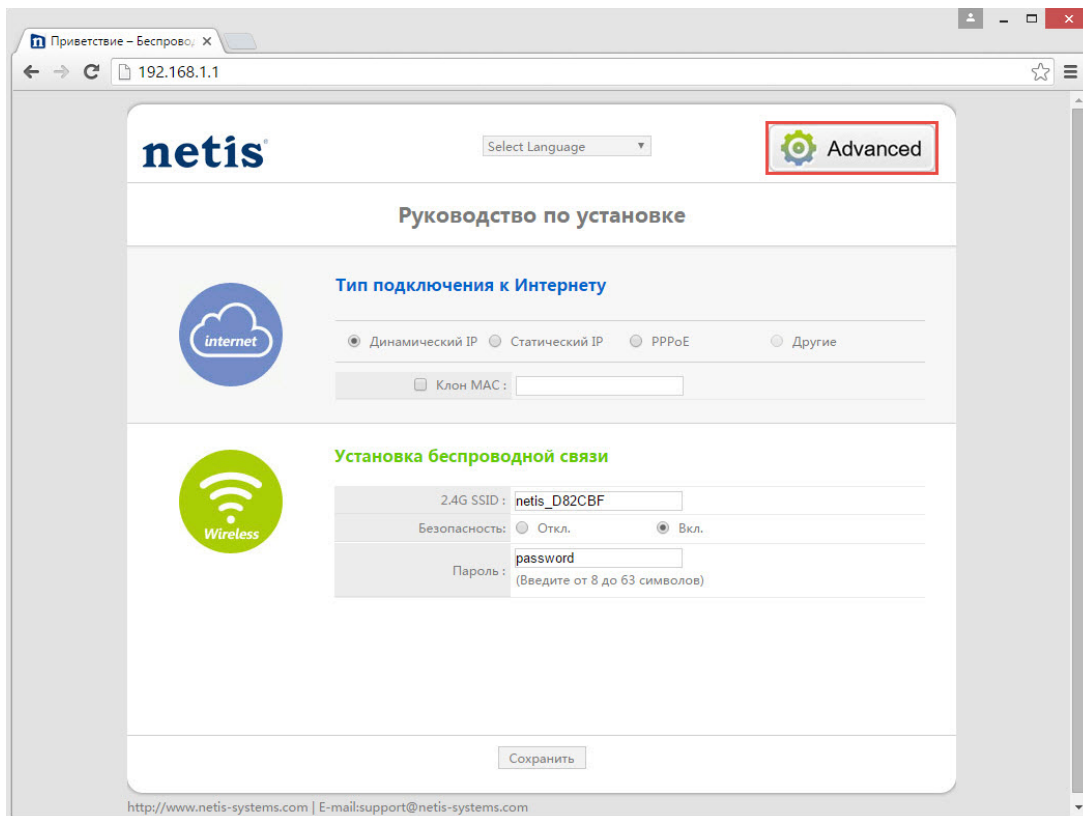

- Для налаштування інтернету натискаємо "Мережа", далі вибрати пункт "WAN". У цьому вікні потрібно ввести наступні налаштування:

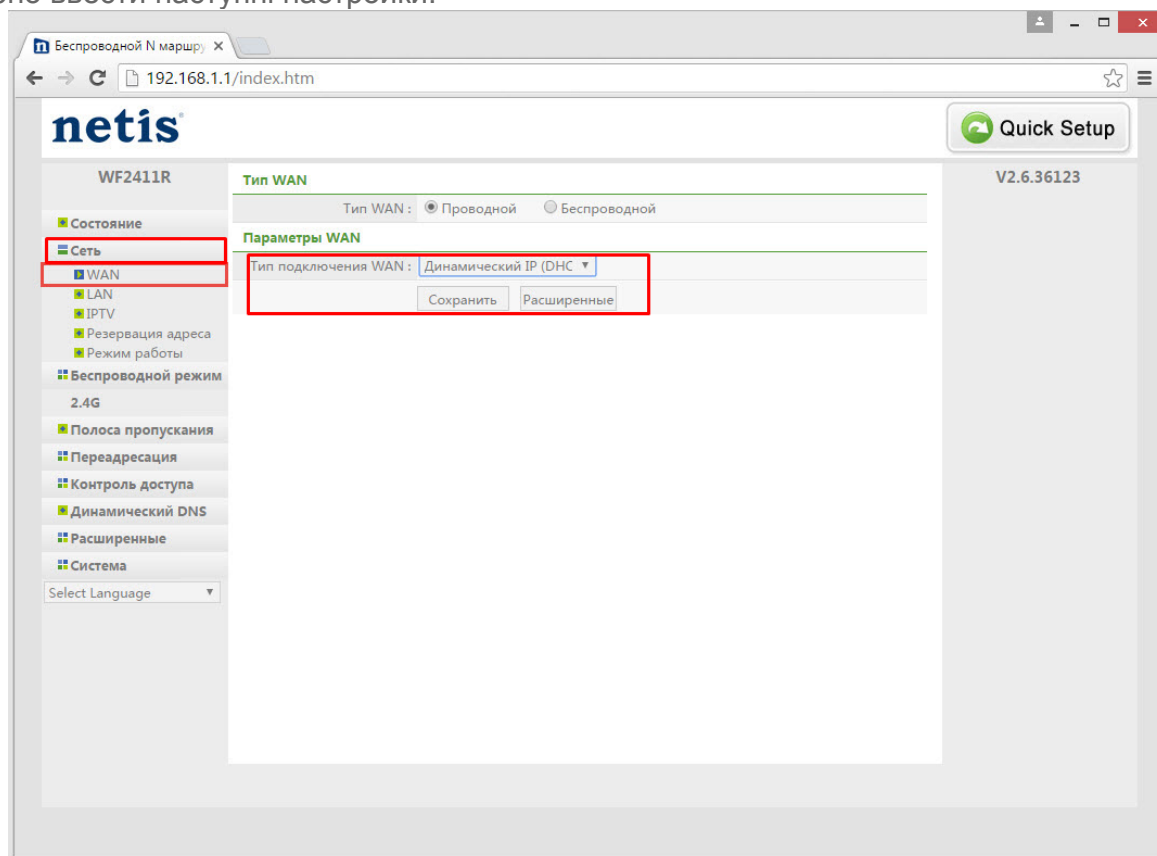


- Зберігаємо налаштування, натиснувши на кнопку "Зберегти" Інтернет з'єднання, налаштоване

### Налаштовуємо Wi-Fi мережу.

У бічному меню перейдіть «Бездротовий режим».


У віконці вводите наступні налаштування

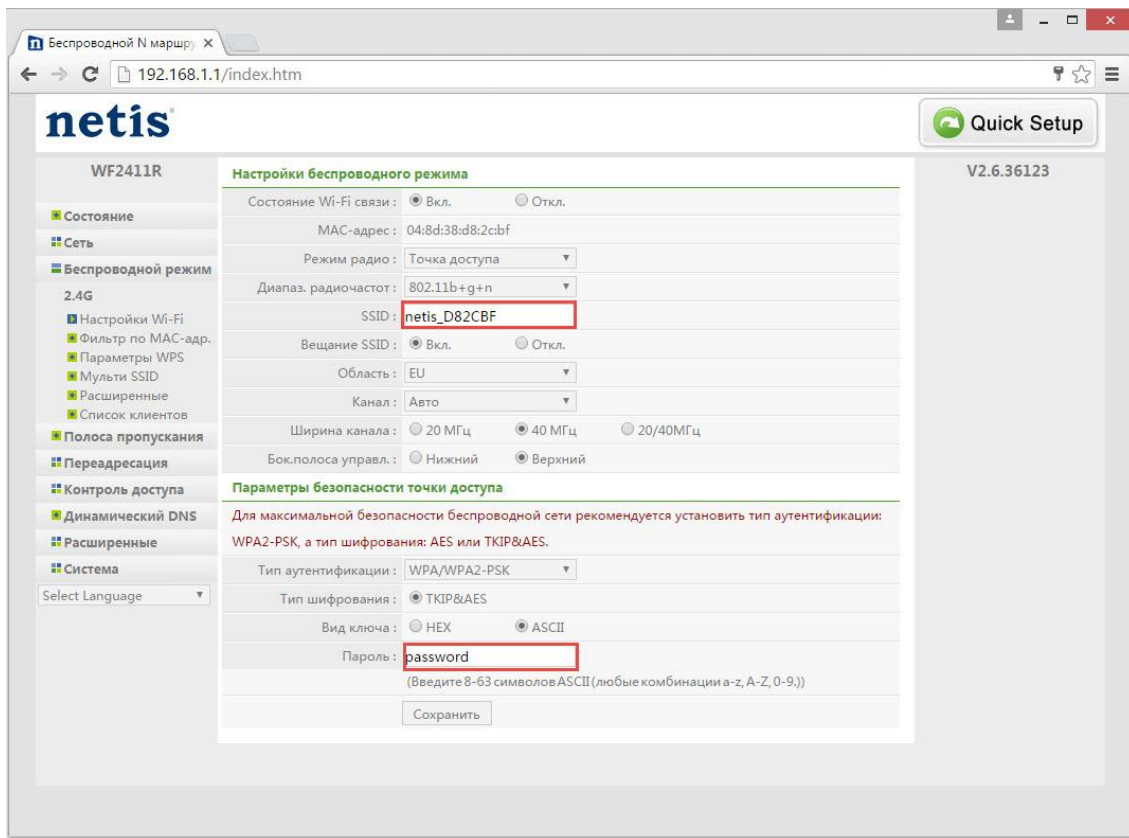

**SSID:** Назва бездротової мережі (Будь-яке, латиницею)  
**Пароль** для бездротової мережі: (будь-який)

Зберігаємо налаштування, натиснувши на кнопку “Зберегти”  
 Перезавантажуємо роутер.

Для цього треба зайти в розділ «Система» далі пункт «Перезапуск системи» у вікні, натисніть кнопку «Перезапуск»

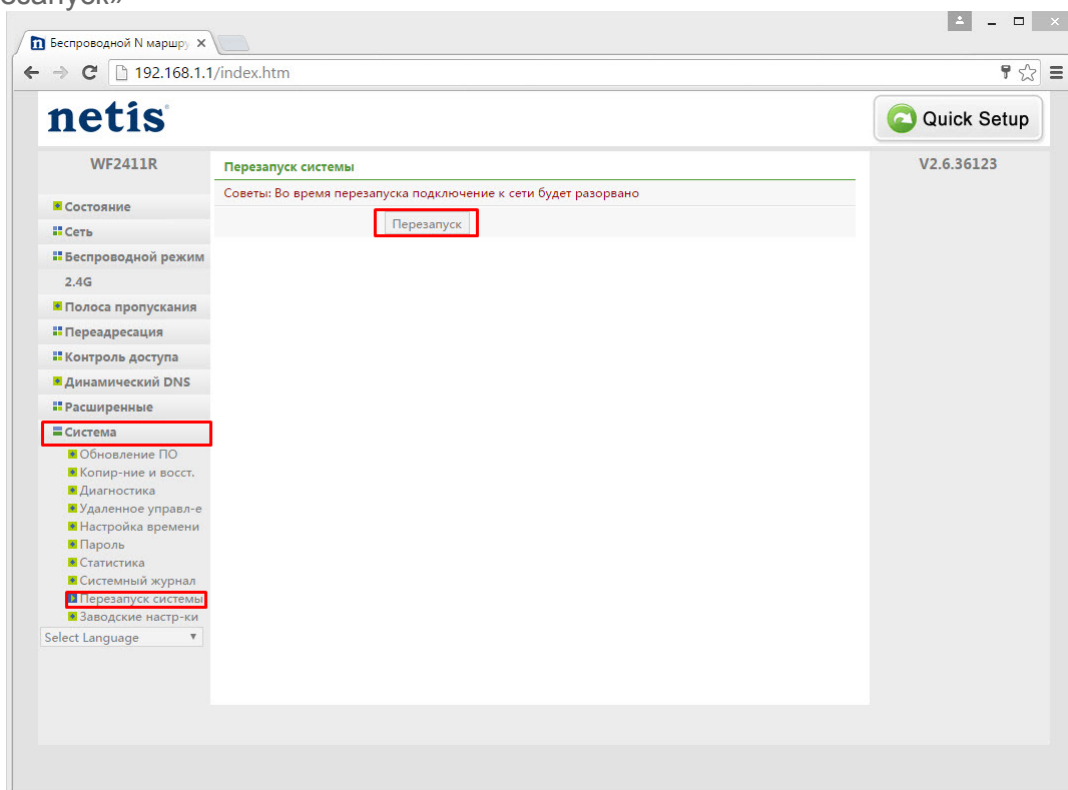

Після виконання цих дій, ваша безпроводна мережа буде захищена від несанкціонованого доступу, тільки ви, знаючи ключ мережі (Попередній ключ WPA), зможете з'єднати з нею свої безпроводні пристрої.