



# Налаштування роутера Tenda

Роутери Tenda користуються популярністю перш за все через свою ціну. У цього виробника є кілька бюджетних моделей, які відмінно підійдуть для домашнього використання, і для не дуже вимогливих користувачів.


1. Під'єднайте кабель підключення нашої мережі до порту WAN, а кабель вашого комп'ютера до одного з портів LAN. **Мережева карта** вашого комп'ютера повинна бути налаштована в автоматичному режимі отримання мережевих налаштувань.

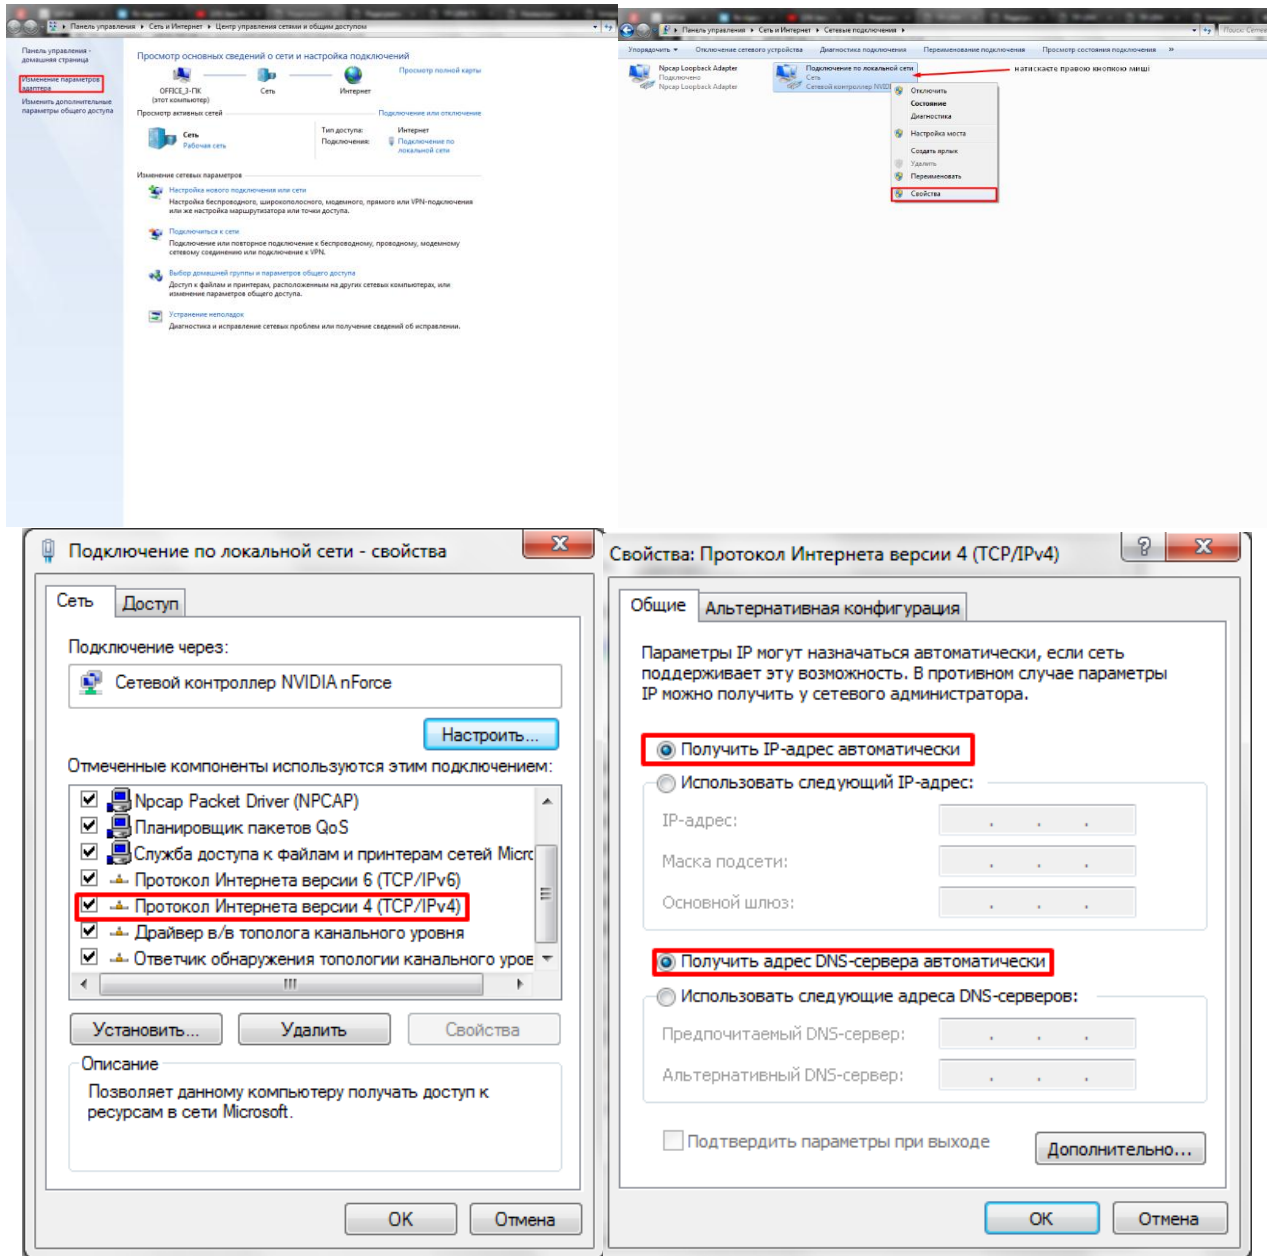


2. Відкрийте будь-який інтернет-браузер і в адресному рядку наберіть <https://192.168.0.1>

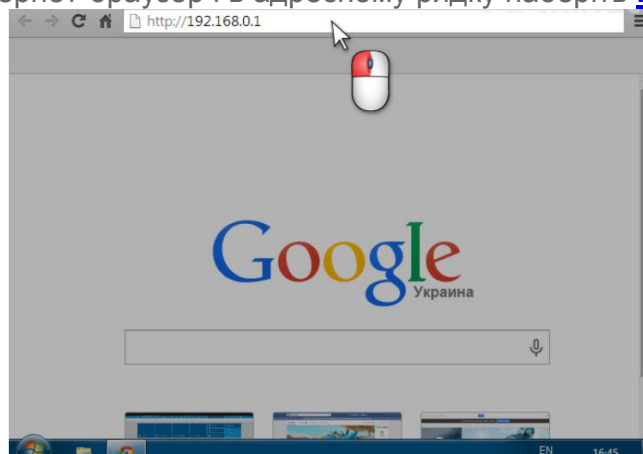

3. Натисніть Enter, далі ви побачите запит установки паролю для входу в інтерфейс управління роутером. Створіть пароль і натисніть на кнопку **Save** (якщо пароль був встановлений раніше, то необхідно просто ввести логін та пароль, за замовчуванням логін: **admin** пароль: **admin**).

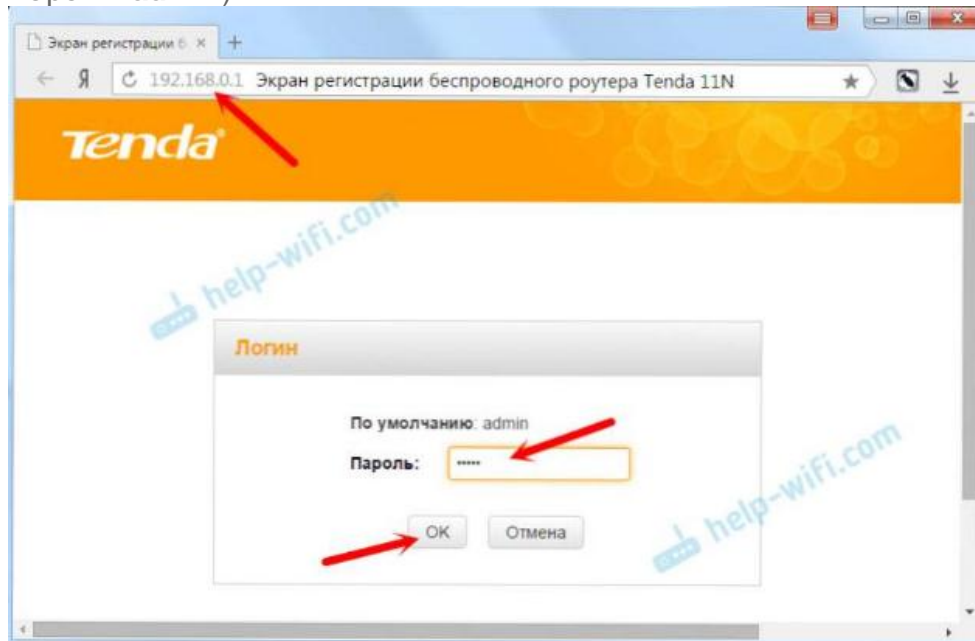

4. Ви побачите сторінку з найголовнішими настройками. Де потрібно вказати тип підключення до інтернету, задати необхідні параметри, і змінити пароль WiFi мережі. Всі настройки можна задати на цій сторінці, якщо вам так буде зручніше. Я ж раджу натиснути на посилання «Основні параметри», і відкрити додаткові параметри роутера Tenda N301, де ми всі налаштуємо.

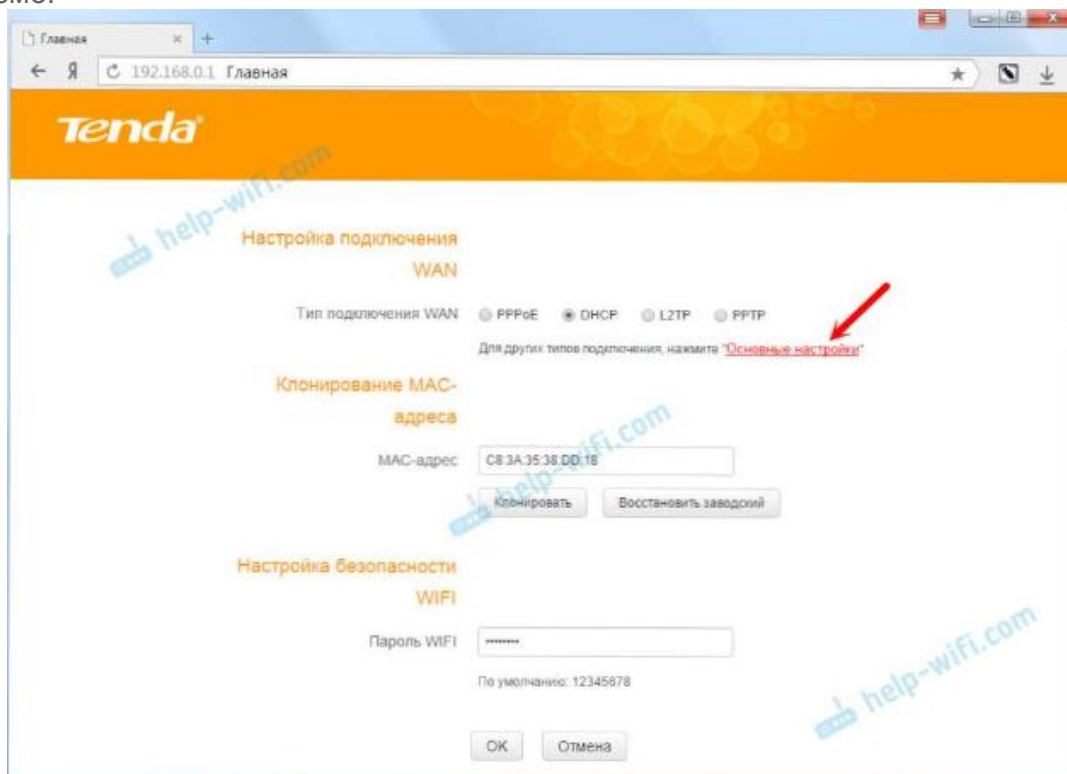


## Налагодження підключення до інтернету (WAN)

Перевірте, підключили ви інтернет до роутера в порт WAN. Це може бути кабель від вашого інтернет-провайдера, або від модему. Як підключити, я показував на фото вище.

Найголовніша настройка. Нам потрібно задати параметри, щоб роутер зміг підключитися до інтернету. В іншому випадку, у нас буде WI-FI мережу, але без доступу до інтернету.


Тип підключення WAN обираємо DHCP або Динамічний IP

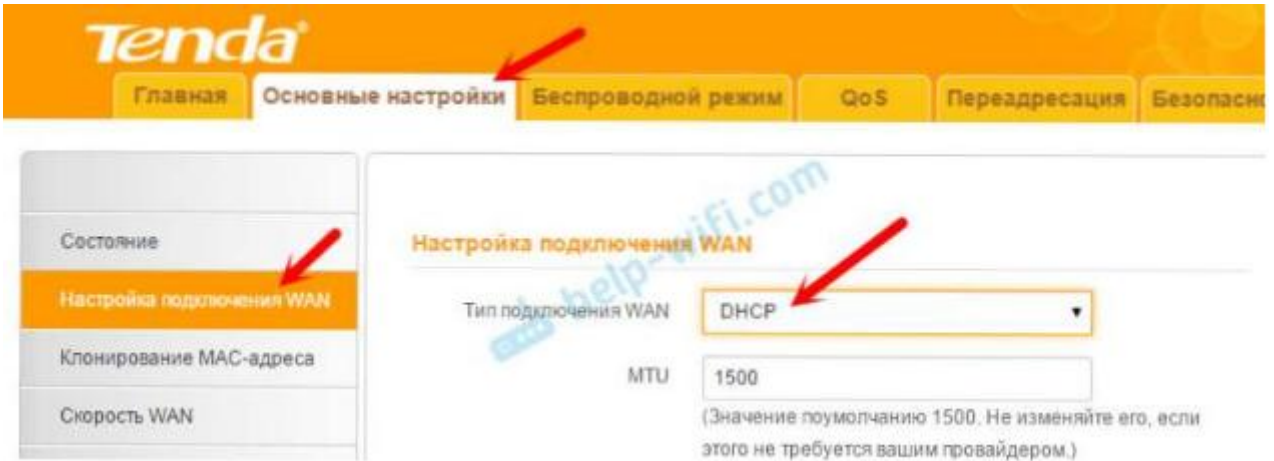

## Налаштування Wi-Fi на Tenda установка пароля

Нам потрібно тільки змінити назву Wi-Fi мережі, і встановити пароль на Wi-Fi.


Перейдіть на вкладку “Бездротовий режим” – “Основні налаштування WIFI”.

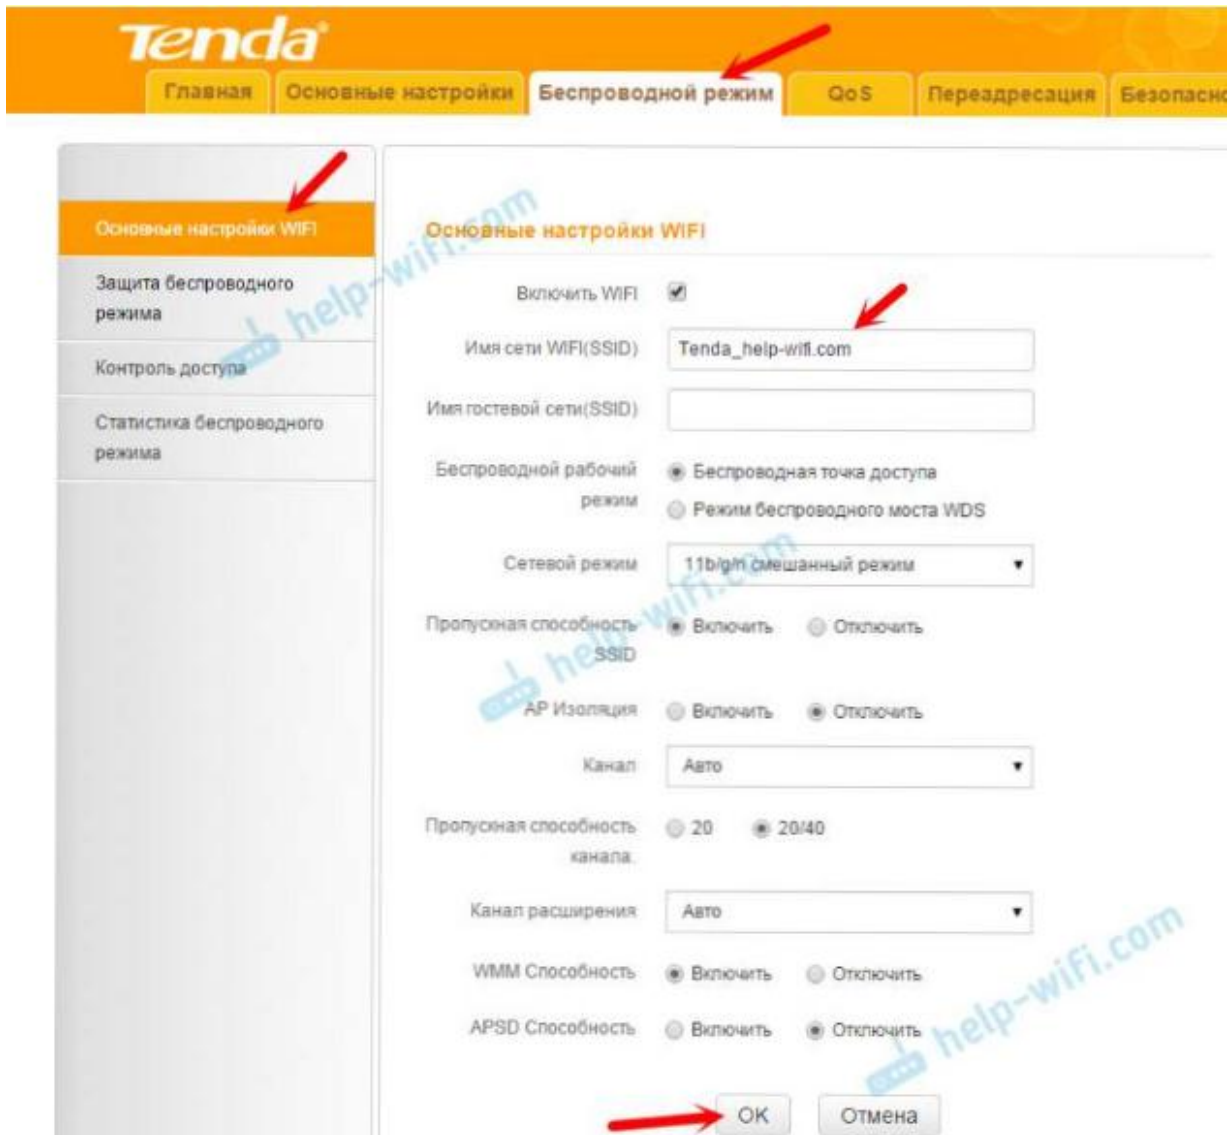


В поле “Ім’я мережі Wi-Fi (SSID)” вкажіть назву своєї Wi-Fi мережі. Можна залишити стандартну назву мережі. Якщо необхідно, там же можна включити гостьову мережу. Натисніть Ок для збереження налаштувань.

Далі, ліворуч переходимо на вкладку “Захист бездротового режиму”.

У випадяючому меню “Версія” виберіть “Mixed WPA / WPA2”. В поле “Пароль WIFI” придумайте і вкажіть пароль. Пароль повинен бути мінімум з 8 символів. Натискаємо Ок для збереження налаштувань.

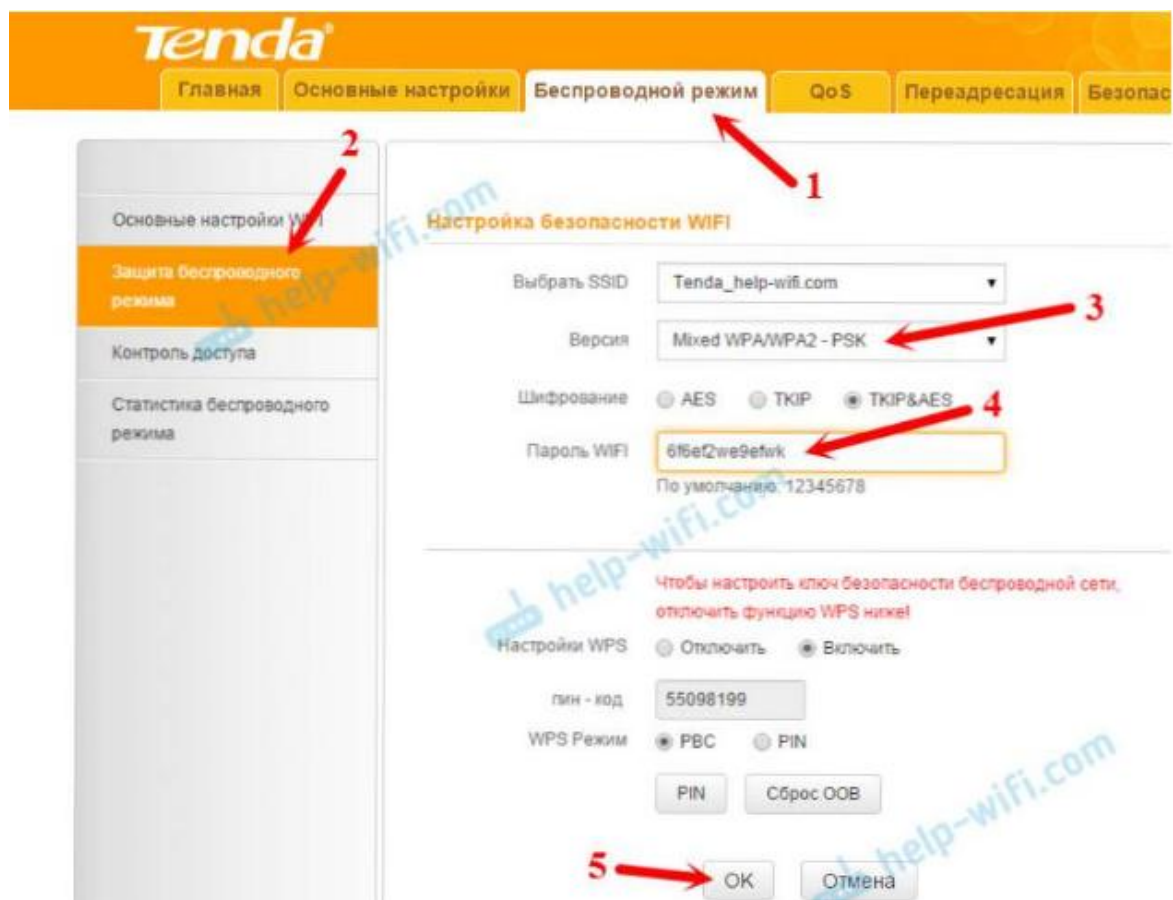

Після перезавантаження роутера з'явиться W-Fi мережу з новою назвою. Для підключення до неї потрібно буде вказати пароль, який ви встановили. Запустити перезавантаження роутера можна з панелі управління.

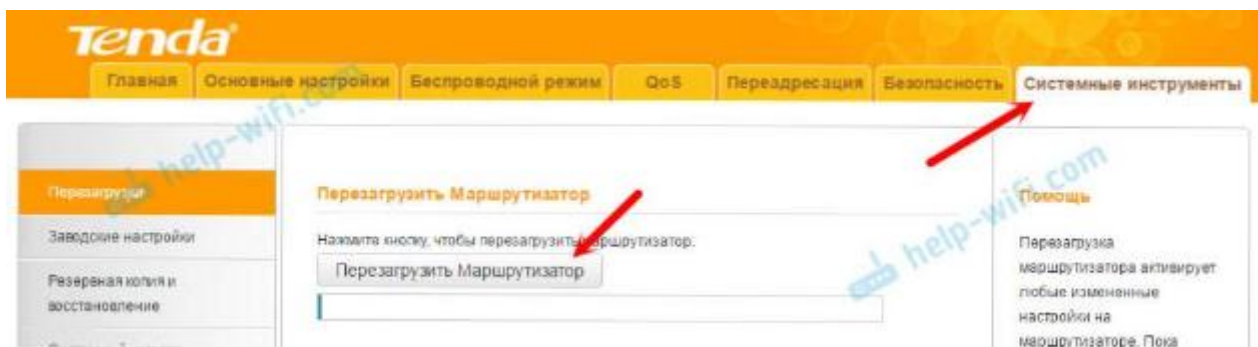

На цьому налаштування ректера Tenda можна завершити.